AUTODOC CLUB

Anleitung: **Dodge Caliber SRT4** Scheibenwischer vorne wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3, DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 AWD, DODGE CARAVAN (RG_) 3.8, DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 AWD, DODGE CARAVAN (RG_) 2.4, DODGE CALIBER 1.8, DODGE CALIBER 2.4, DODGE CALIBER 2.0 CRD, DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 Turbo AWD, DODGE CALIBER 2.4 SRT4 AWD, DODGE CALIBER 2.4 Turbo, DODGE CALIBER 2.2 CRD, DODGE CALIBER 2.4 AWD

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – DODGE CALIBER SRT4. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

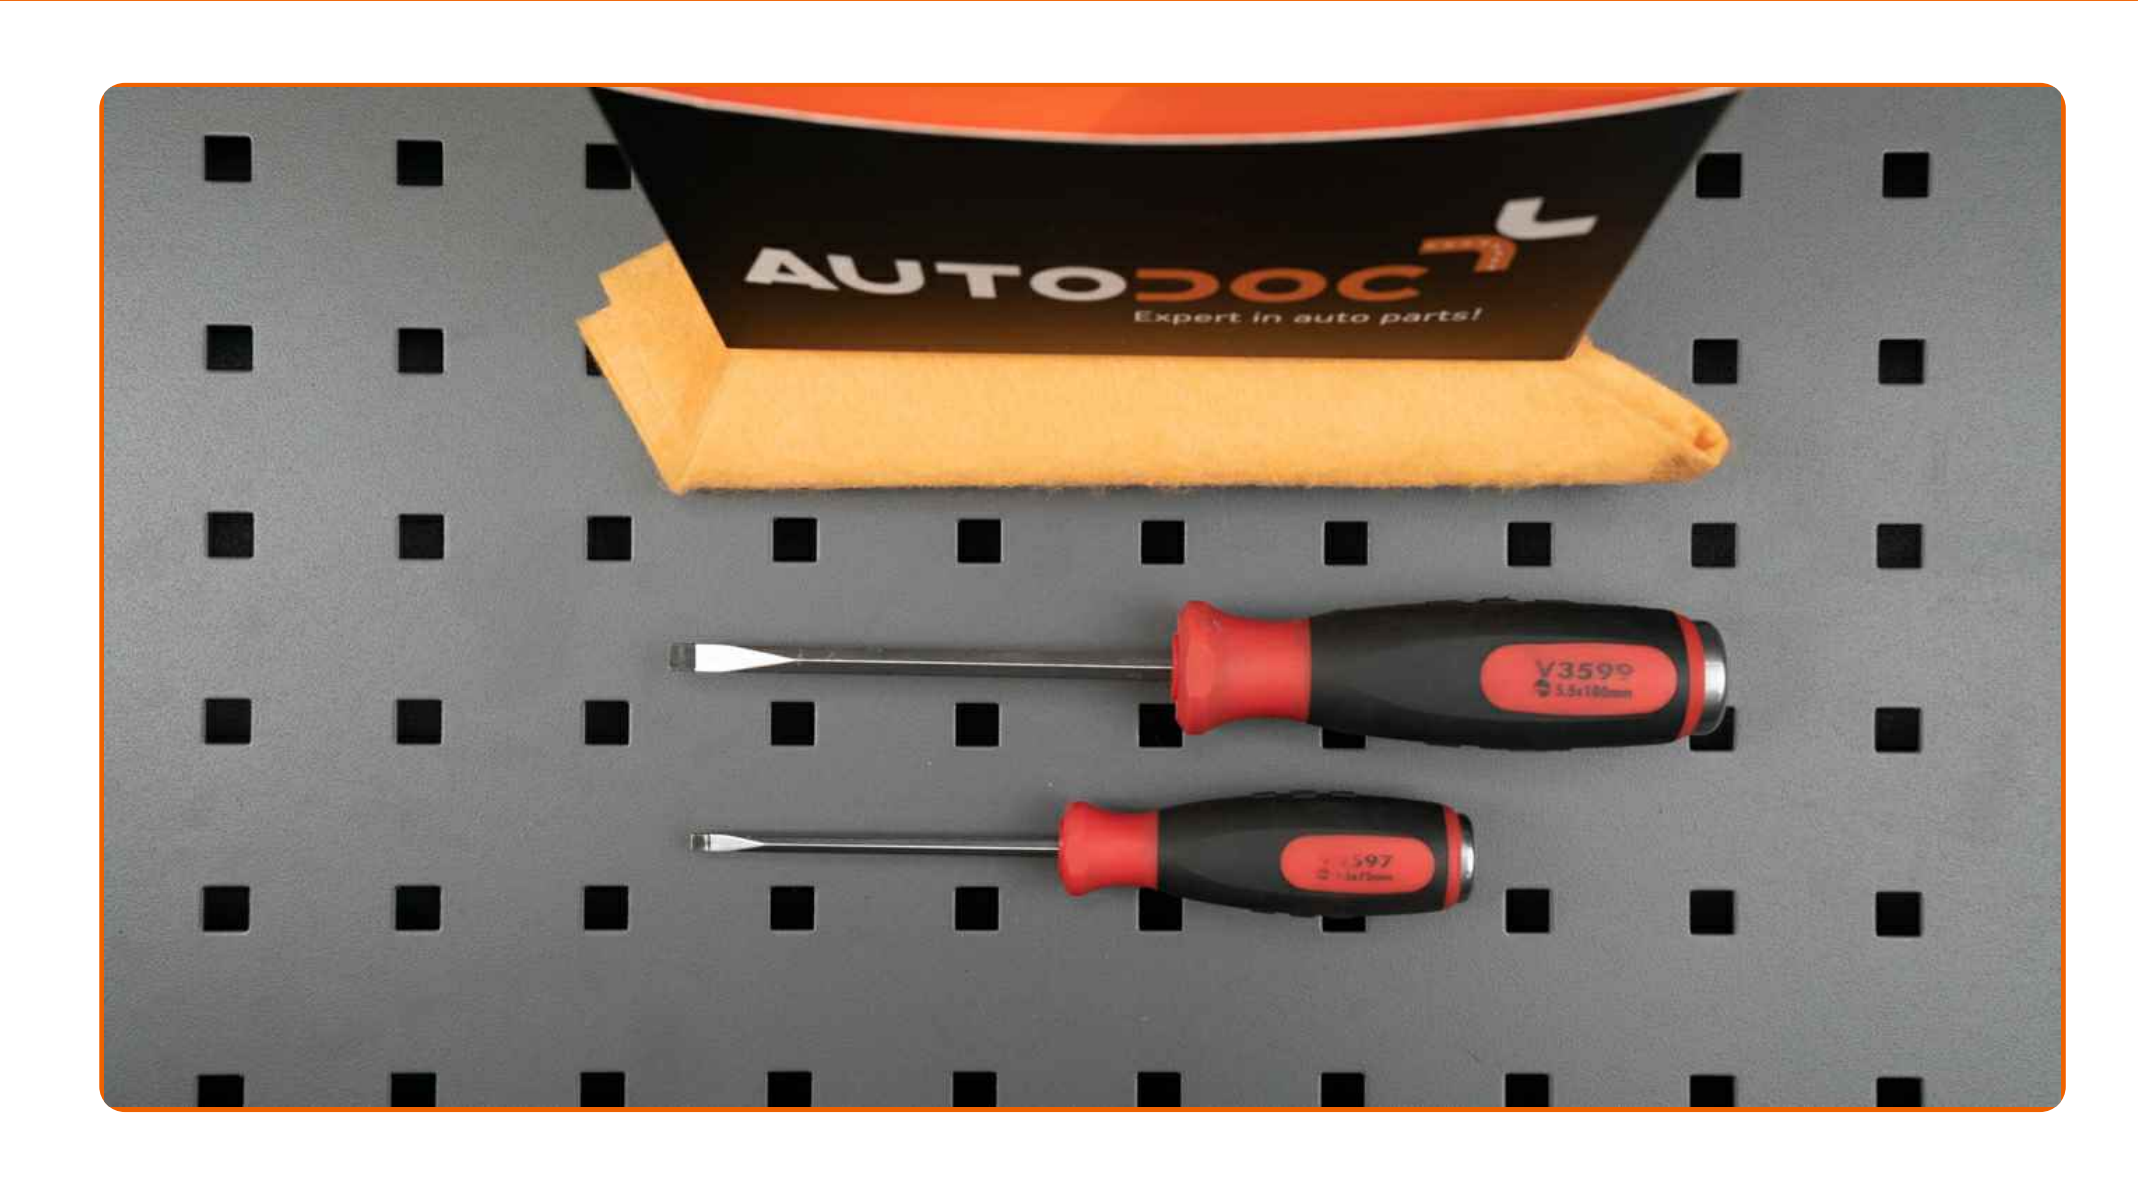

- Flacher Schraubendreher

WERKZEUGE KAUFEN






Austausch: Scheibenwischer – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – DODGE CALIBER SRT4. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischerblätter vor.

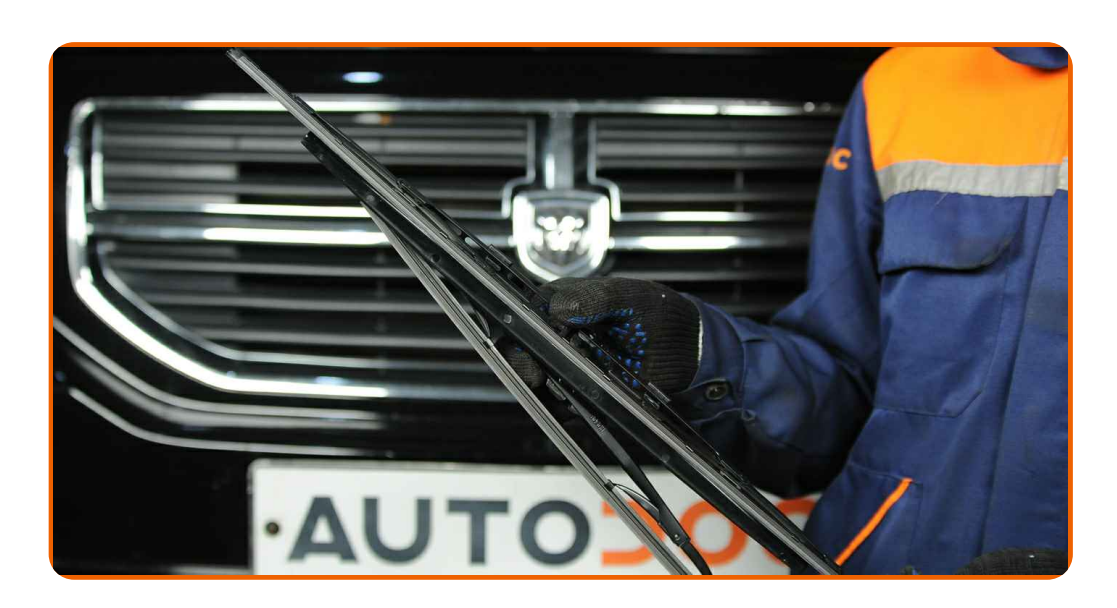


2 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.







3 Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

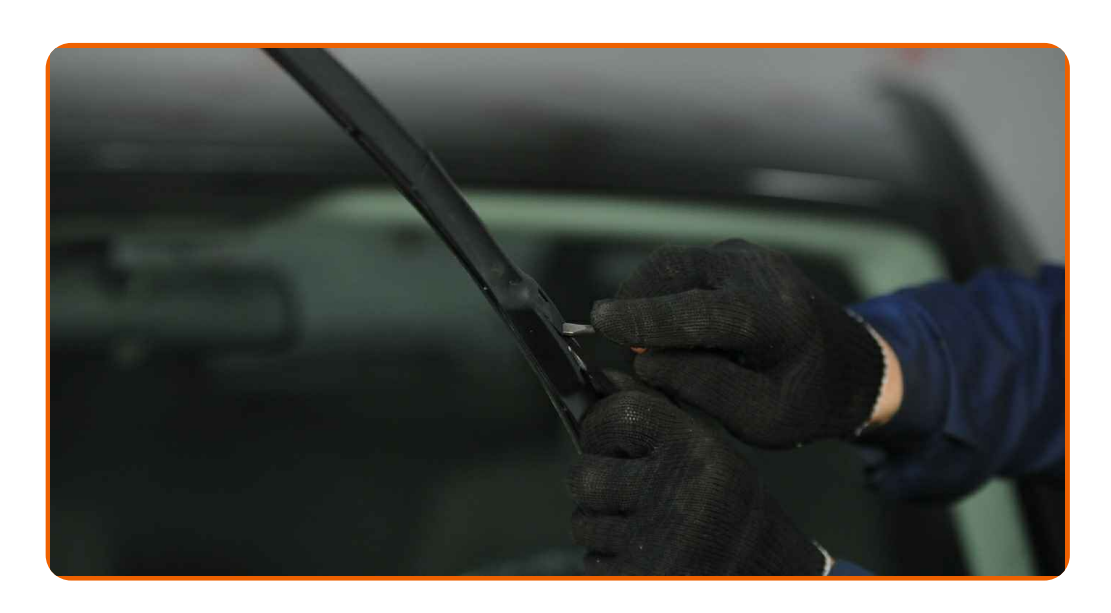


4 Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC empfiehlt:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.


5 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.

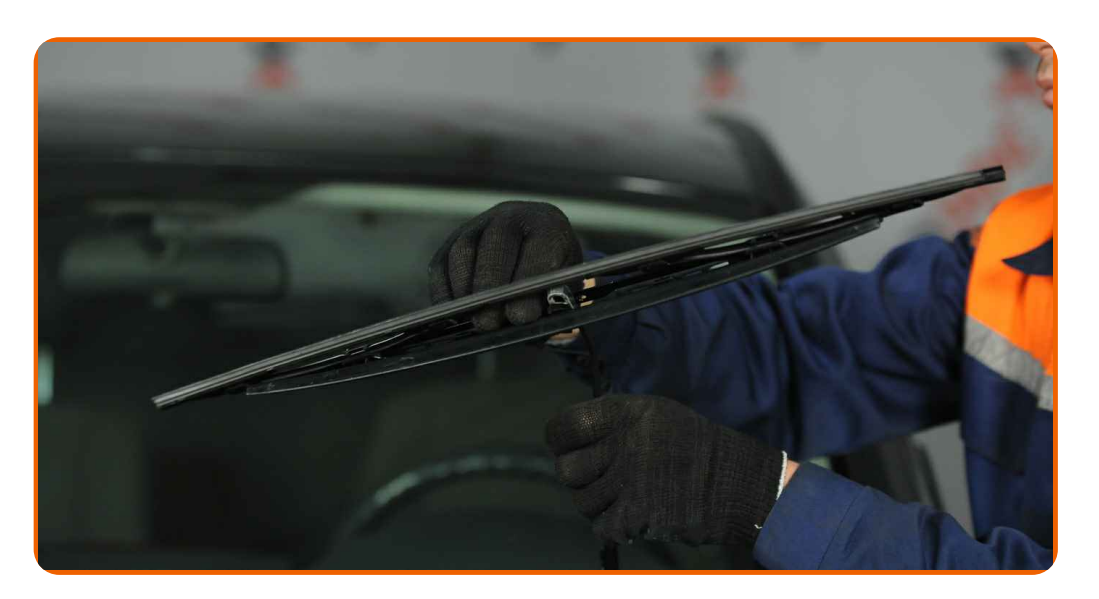

Austausch: Scheibenwischer – Dodge Caliber SRT4. Tipp:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6 Schalten Sie die Zündung ein.

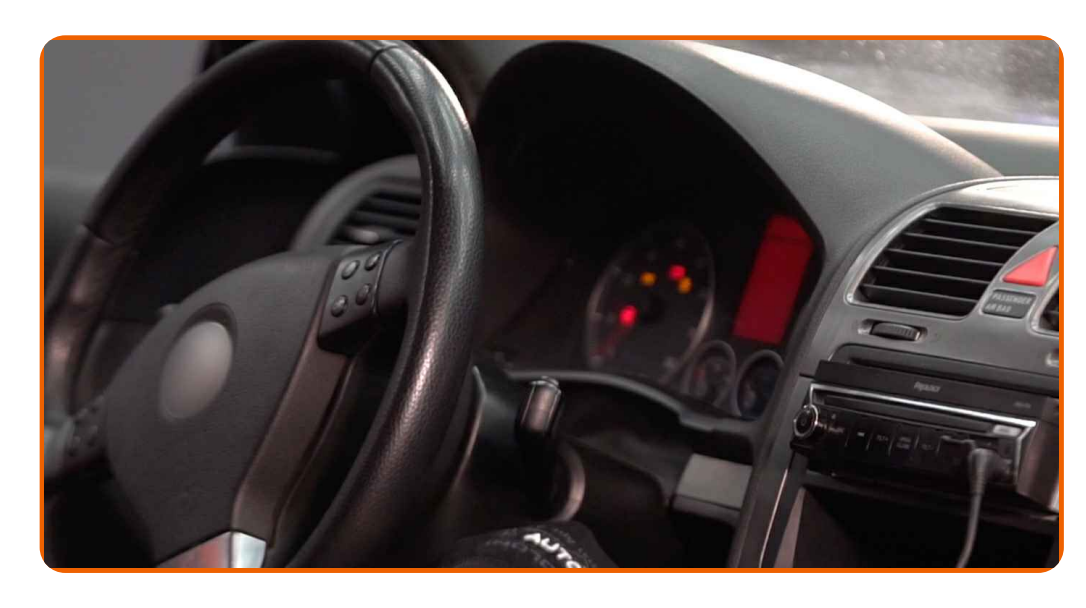

7 Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR DODGE-AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR DODGE CALIBER SRT4-AUTOS

SCHEIBENWISCHER FÜR DODGE-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEIBENWISCHER FÜR DODGE CALIBER SRT4-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.